



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-TM06E FALI DIMMER

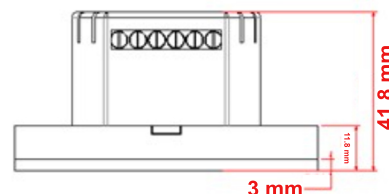

A vezérlő kezelő gombjai:

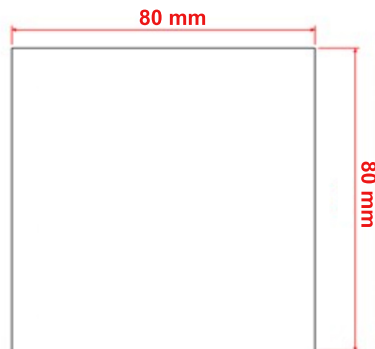

Be- kikapcsolás




Fényerőszabályozó körgyűrű




Fényerő léptetése

- Igényes megjelenésű, fényes fehér, szabványos 65mm-es szerelvénydobozba építhető, érintógombos fényerőszabályzó panel LED szalagok dimmelésére.
- A fali vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk és fényerejét állíthatjuk.
- A szürkés-fekete körgyűrűn az ujjunkat elhúzva a fényerősség szabályozható, a sötétebb felülettől a világos felé haladva növelve annak intenzitását.
- Az „M” gomb érintésével a fényerősség 10%-os lépésközzel is állítható.
- A vezérlő a be/ki kapcsolásnál hangjelzést ad, ami az „M” gomb 5 másodpercnél hosszabban tartó érintésével kiiktatható.
- A vezérlő a tápegységgel és a csatlakoztani kívánt fényforrással vezetékes kapcsolatot igényel.

Bekötés:

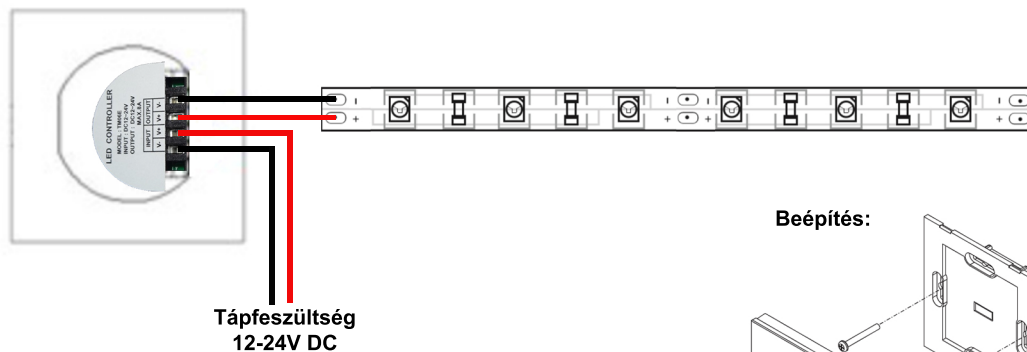

Beépítés:

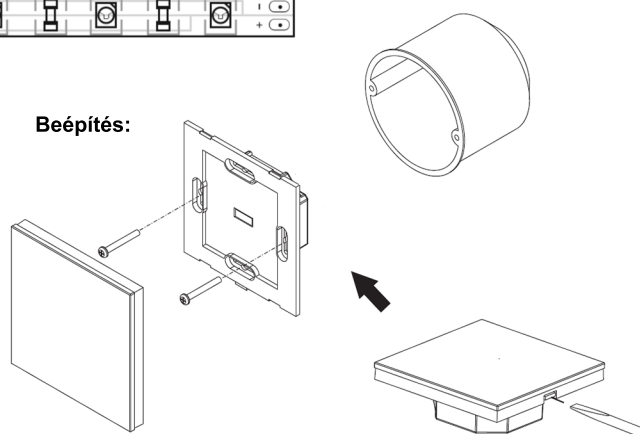

Jellemzők:

Bemeneti feszültség: 12-24V DC

Kapcsolható teljesítmény: max. 8A 96W/12VDC 192W/24VDC

Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

Forgalmazó: Franklin Kft
1161.Bp.Rákospalotai határút 129
www.s-lightled.hu
Tel: 06 1 405 6881

Származási hely:Kína



Üzleteink:

Budapest, XVI.ker Rákospalotai határút 129.
06 70 9409203
Budapest, XI. ker Fehérvári út 89.
06 709409205