


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-2801F 4 csatornás RF DIMMER



- Igényes megjelenésű, kézbeillő, kellemes tapintású, rádiófrekvenciás dimmer távvezérlő, állandó feszültségű LED fényforrásokhoz. Alkalmazásával LED szalagunkat ki-be kapcsolhatjuk és fényerőt szabályozhatunk.
- A távvezérlő segítségével akár 4 különálló zónát tudunk vezérelni, így lakáson belül egyetlen távirányító elég lehet Önnek a különállóan beépített LED rejtett világítás, szekrény világítás, képvilágítás, háttérvilágítás stb. vezérléséhez. Működéséhez zónánként egy darab SL-2501NEA vevő szükséges. A zónákat külön-külön, de a távirányító legfelső nem számozott gombjaival, akár egyszerre is irányíthatjuk.
- A vevőt a távvezérlővel párosítani kell. A párosítás menete: a vevő egységen nyomja meg hosszan a „Learning switch” gombot. Ilyenkor a vevőre kapcsolt fényforrás felvillan, jelezve, hogy a korábbi párosításokat törölte az eszköz. Most röviden nyomja meg ismét a „Learning switch” gombot, majd a távvezérlőn a használni kívánt csatornához tartozó bekapcsoló gombot. Ezzel a párosítás befejeződött.
- A távirányító „ON-OFF” gombjait röviden nyomva be-ki kapcsoljuk a csatlakoztatott fényforrást. Az „ON” gomb hosszan tartó nyomásával növeljük, az „OFF” gombbal csökkentjük a fényerősséget.

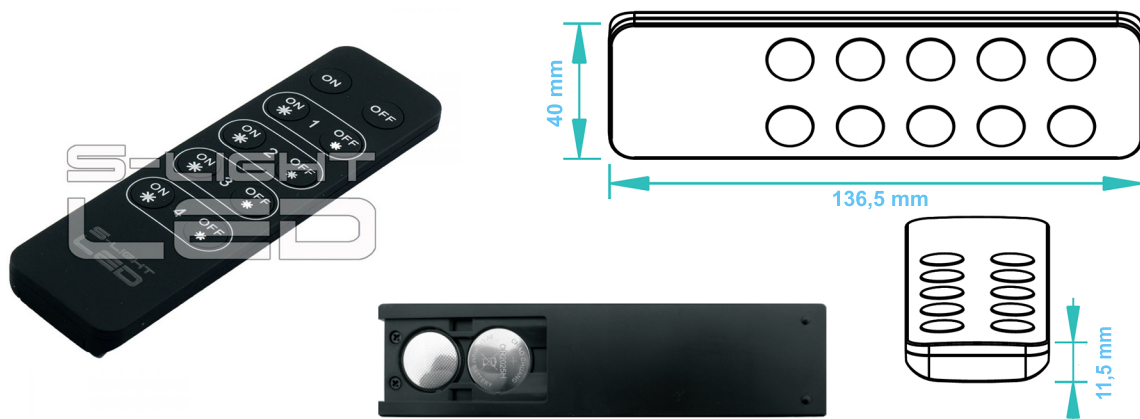

Jellemzők:

Működtető feszültség: 3V DC (2 db CR2025H gombelem)

Működési frekvencia: 434MHz/868MHz

Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

Forgalmazó: Franklin Kft
1161.Bp.Rákospalotai határút 129
www.s-lightled.hu
Tel: 06 1 405 6881

Származási hely:Kína



Üzleteink:

Budapest, XVI.ker Rákospalotai határút 129.
06 70 9409203
Budapest, XI. ker Fehérvári út 89.
06 709409205