

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-2819T6B RGBW 6 zónás LED távszabályzó mágneses fali tartóval



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDV2072 | Származási hely: Kína


Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!
Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Igényes megjelenésű, kellemes tapintású (gumírozott) 6 zónás LED távszabályzó mágneses fali tartóval.

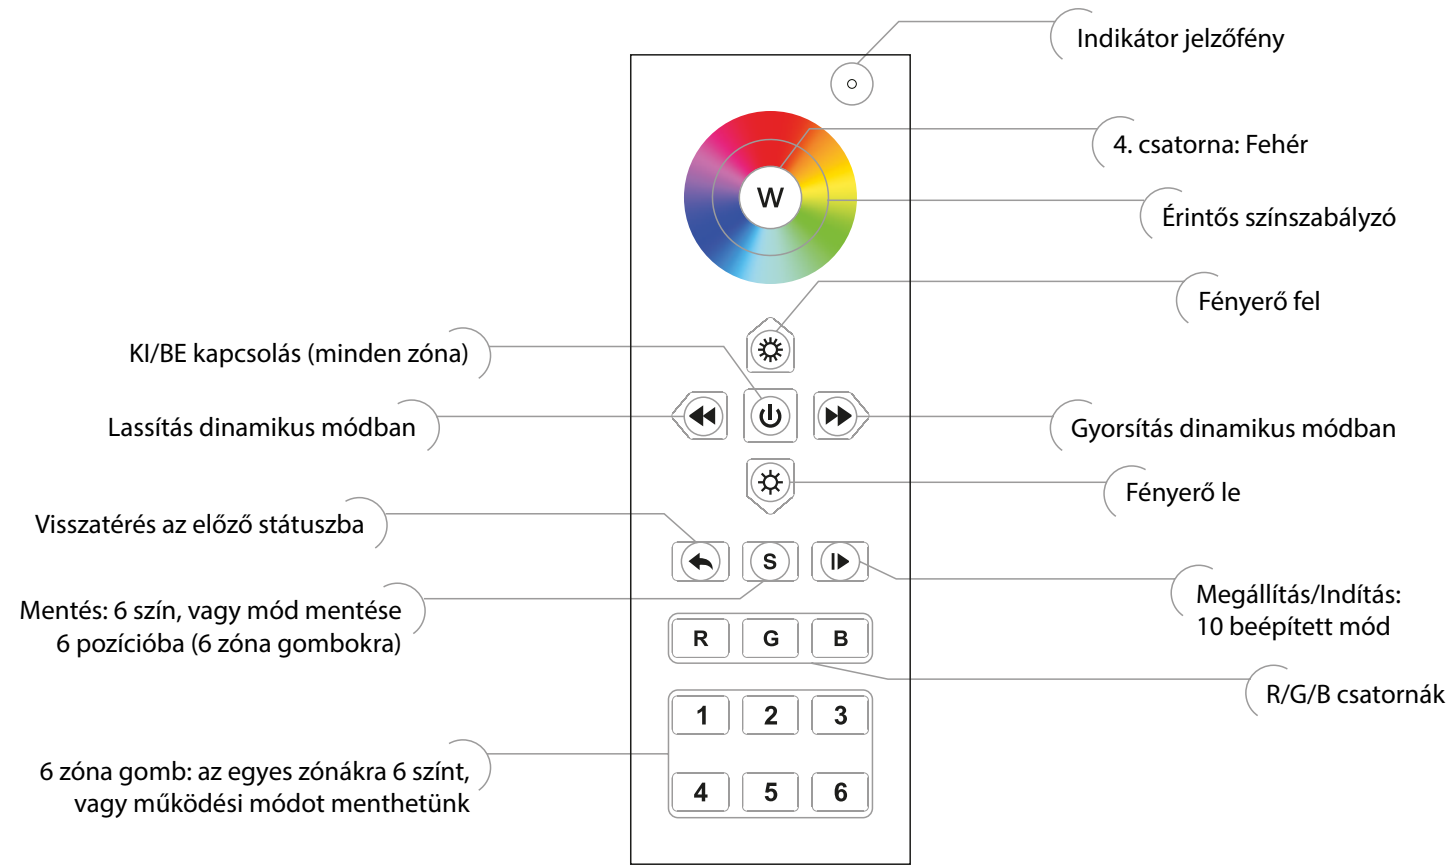


Méretek:

H: 140 mm
SZ: 48 mm
M: 17 mm

Működési frekvencia: 434/868 Mhz
Tápellátás: 3x1,5V AAA elem
Csatornák száma: 6



A beüzemelés lépései



1. Jellevővel történő összepárosítás

Kapcsolja be a távirányítót.


Nyomja meg a betanító gombot a jellevő egységen.

Válasszon zónát a távszabályzó 1-6-ig számozott gombjainak segítségével.

Érintse meg a színválasztó panelt a távszabályzón.

A jellevőhöz csatlakoztatott LED világítótestek felvillanással jeleznek vissza.

A távszabályzó és a vevőegység sikeresen párosítva lett.

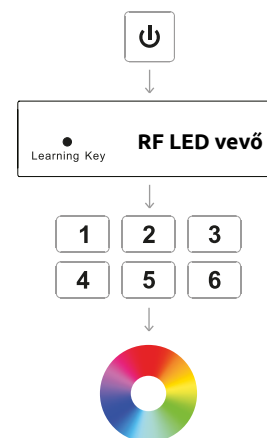

2. Színek/üzemmódok/témák mentése:

Kapcsolja be a távirányítót.

Válassza ki a már összepárosított csatornák egyikét (1-6).


A színvezérlő segítségével állítsa be a kívánt üzemmód/szín kombinációt.

Nyomja meg majd TARTSA NYOMVA az „S” jelzéssel ellátott gombot amíg a LED egyszer felvillan.

Rögtön utána nyomja meg az ön által választott számot (1-6) amire menteni szeretné a szín/üzemmód beállítást.

A jellevőhöz csatlakoztatott LED világítótest felvillanással ad visszajelzést.

A beállított szín/üzemmód sikeresen el lett mentve.

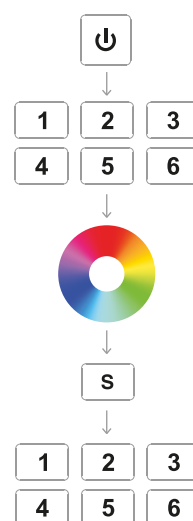

3. Mentett üzemmódok és színek előhívása:

Kapcsolja be a távirányítót.


Válassza ki az előhívni kívánt beállítást a nyomógombok segítségével (1-6).

Nyomja meg az „S” jelzéssel ellátott gombot a távirányítón.

Újra nyomja meg a kiválasztott csatorna számát (1-6), hogy előhívja a már mentett beállításokat.

4. Párosítás megszüntetése:

Nyomja meg majd TARTSA NYOMVA a jellevőn található betanító gombot három másodpercig, amíg a csatlakoztatott LED világítótest kétszer fel nem villan. Ez azt jelenti hogy a párosítás sikeresen törölve lett.

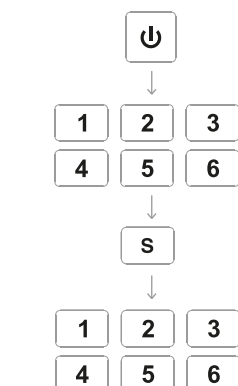

Amennyiben több mint egy jellevőt használ, azokat alkalmazhatja egy vagy több zónában is egyszerre. A különböző zónákhoz való kapcsolódás a már fent leírt módon történik.