
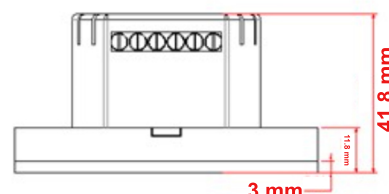


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-TM08E FALI RGB VEZÉRLŐ

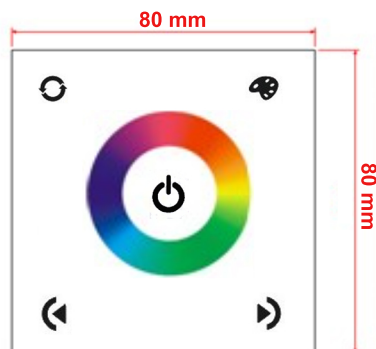


A vezérlő kezelő gombjai:


-  Be- kikapcsolás
-  Színgyűrű
-  Fényjátékok léptetése
-  Színképek léptetése
-  Fényerő/Sebesség csökkentése
-  Fényerő/Sebesség növelése

- Igényes megjelenésű, szabványos 65mm-es szerelvénydobozba építhető, érintőgombos RGB LED vezérlő panel, állandó feszültségű LED fényforrások (LED szalagok, LED panelek stb.) vezérlésére.
- A fali vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk, a színgyűrű segítségével egyedi színeket keverhetünk ki, fényerőt szabályozhatunk illetve 20 színárnyalat és 19 előre programozott fényjáték (üzemmód) kiválasztására van lehetőségünk.
- Az elérhető színárnyalatokat a  piktogram, a fényjátékokat pedig a  jel érintésével tudjuk megjeleníteni.
- A fényjátékok között ugró és fokozatos színátmenet, úsztatás, pulzálás található 1,3,6 illetve 7 szín alkalmazásával.
- Az üzemmód függvényében (fényjáték vagy egy szín) a   gombokkal a fényerősséget vagy a sebességet szabályozhatjuk.
- A vezérlő a be/ki kapcsolásnál hangjelzést ad, ami a  gomb 5 másodpercnél hosszabban tartó érintésével ki- illetve bekapcsolható.
- A vezérlő a tápegységgel és a csatlakoztani kívánt fényforrással vezetékes kapcsolatot igényel.

Bekötés:

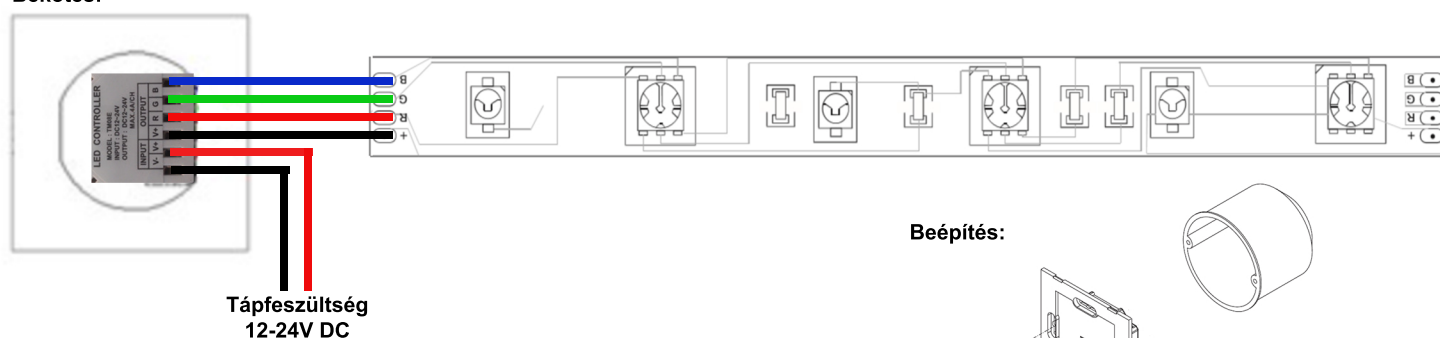

Beépítés:

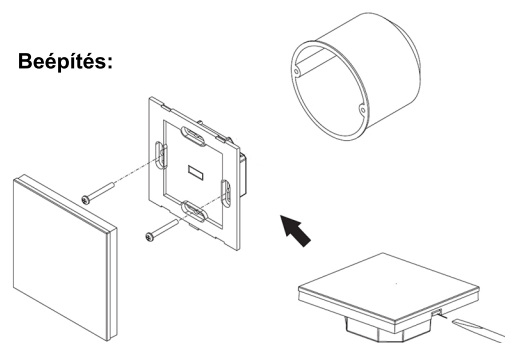

Jellemzők:

Bemeneti feszültség: 12-24V DC

Kapcsolható teljesítmény: csatornánként max. 4A 144W/12VDC 288W/24VDC

Csatornák száma: 3

Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

Forgalmazó: Franklin Kft
1161.Bp.Rákospalotai határút 129
www.s-lightled.hu
Tel: 06 1 405 6881

Származási hely:Kína



Üzleteink:

Budapest, XVI.ker Rákospalotai határút 129.
06 70 9409203
Budapest, XI. ker Fehérvári út 89.
06 709409205