

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK PB1-C 1 zónás fali LED dimmer távvezérlő



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK018 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:



Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!

Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása

Az SL-SK PB1 egy falra rögzíthető tekerőgombos távirányító, amellyel egyszerűen kapcsolhatod és szabályozhatod a LED-világításodat. Úgy használható, mint egy fali fényerőszabályzó, de elemmel működik, és vezeték nélkül küldi az utasításokat a világításhoz csatlakoztatott, kompatibilis SL-SK szériás vezérlőnek. A kezelő elhelyezéséhez ezért nem kell falat vésni vagy elektromos vezetékét kiépíteni, a keretből kivéve pedig a lakáson belül is hordozható.

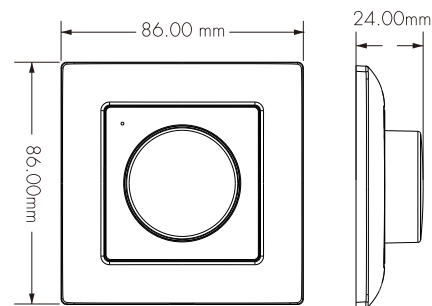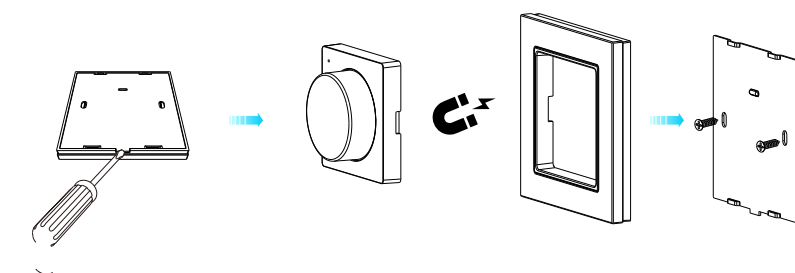


Csatlakoztatott vezérlőtípus kiválasztása

A SET gomb rövid megnyomásával a 5 fénytípus között sorban válthat.

1. „DIM” fénytípus beállításakor a LED-jelzőfény egyszer villan.
2. „CCT” fénytípus beállításakor a LED-jelzőfény kétszer villan.
3. „RGB” fénytípus beállításakor a LED-jelzőfény háromszor villan.
4. RGBW világítási mód beállításakor a LED-jelzőfény 4-szer villan.
5. RGB+CCT világítási mód beállításakor a LED-jelzőfény 5-ször villan.

SET gomb




(háttoldal)

A távirányító párosítása

A távirányító vezérlőhöz tanítása: A vezérlőt helyezzük áram alá, majd a rajta található "Match" gombot nyomjuk meg röviden, ezután azonnal nyomjuk meg a kapcsolón a Ki-bekapcsoló gombot. Ha sikeres volt a művelet, a vezérlőn lévő állapotjelző LED gyorsan felvillan. Ha a párosított vezérlőn 5 másodpercig nyomjuk a "Match" gombot, a kapcsolatot törölhetjük.

Ha a vezérlő nincs elérhető helyen, használjuk a Power Restart funkciót a párosításhoz. Ilyenkor szakítsuk meg a vezérlő áramellátását, majd kapcsoljuk vissza. Ezt még egyszer ismételjük meg, majd rögtön utána nyomjuk meg 3x a kapcsolón a Ki-bekapcsoló gombot. A LED állapotjelző 3x felvilan, így jelzi a sikeres párosítást. Törléshez ismételjük meg a folyamatot, de akkor 5x nyomjuk meg gyorsan a Ki-bekapcsoló gombot.

Az elem cseréje:

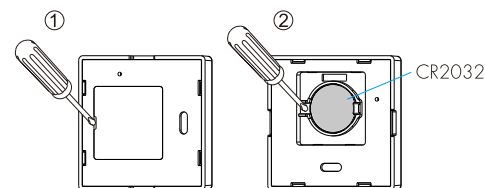

Termékjellemzők

Kimeneti jel: RF 2,4 GHz
Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)
Üzemi áram: <10mA
Távirányítási hatótávolság: 30m
IP-besorolás: IP20
Méret: L86 x W86 x H24mm

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A gomb funkciói


Fényerő szabályozás



Dimmer vezérlővel:

- röviden megnyomva: fény ki/be kapcsolása
- tekerés: fényerő beállítása (2,5 fordulat, 50 szint)


Fényerő szabályozás Színhőmérséklet szabályozás



CCT vezérlővel:

- röviden megnyomva: fény ki/be kapcsolása
- tekerés: fényerő beállítása (2,5 fordulat, 50 szint)
- dupla klikk: színhőmérséklet szabályozás


A fényhőmérséklet is a gomb tekerésével szabályozható. Ha a dupla lenyomás után 5 másodpercig inaktív marad, visszaáll fényerő szabályozásra.

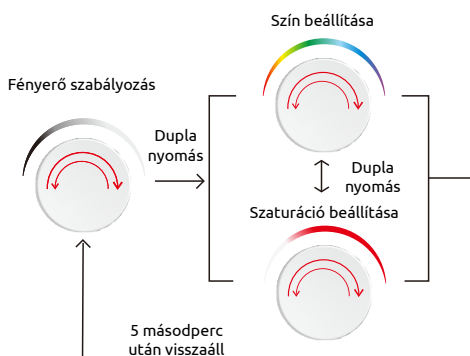

RGB vezérlővel:

- röviden megnyomva: fény ki/be kapcsolása
- tekerés: fényerő beállítása (2,5 fordulat, 50 szint)
- dupla klikk: váltás a szín és a szaturáció beállítás között


A szín is a gomb tekerésével szabályozható. Nyomja meg újra a gombot duplán a fény szaturációjának beállításához. Ha a dupla lenyomás után 5 másodpercig inaktív marad, visszaáll fényerő szabályozásra.

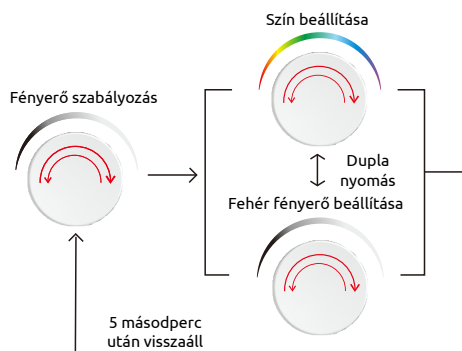

RGBW vezérlővel:

- röviden megnyomva: fény ki/be kapcsolása
- tekerés: fényerő beállítása (2,5 fordulat, 50 szint)
- dupla klikk: váltás a szín és fehér fényerő beállítás között

A szín is a gomb tekerésével szabályozható. Nyomja meg újra a gombot duplán a fehér fény fényerő beállításához. Ha a dupla lenyomás után 5 másodpercig inaktív marad, visszaáll fényerő szabályozásra.

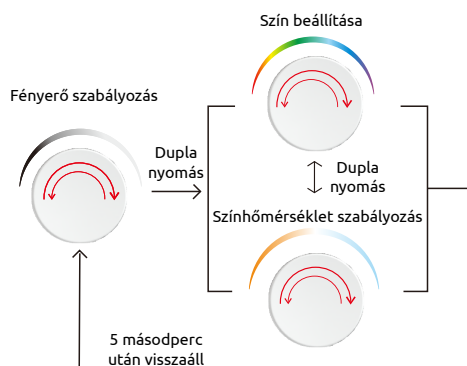

RGBW + CCT vezérlővel:

- röviden megnyomva: fény ki/be kapcsolása
- tekerés: fényerő beállítása (2,5 fordulat, 50 szint)
- dupla klikk: váltás a szín és színhőmérséklet beállítás között

A szín is a gomb tekerésével szabályozható. Nyomja meg újra a gombot duplán a színhőmérséklet szabályozáshoz. Ha a dupla lenyomás után 5 másodpercig inaktív marad, visszaáll fényerő szabályozásra.