

# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ


## SL-SK RK4-4 1 zónás RGBW LED távvezérlő



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK065 | Származási hely: Kína


### Fontos figyelmeztetések:



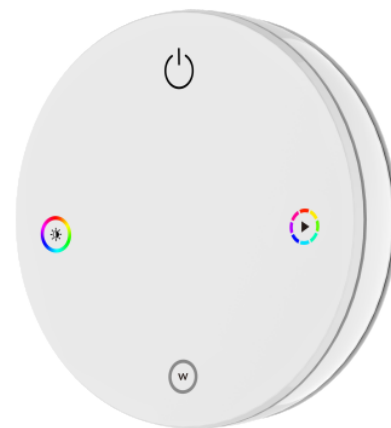

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!




### A termék leírása


1 zónás RF RGBW LED szalag távirányító RGBW LED szalagokhoz. A távirányító akár több vevőegységhez is illeszthető. A fali tartóhoz mágnessel rögzíthető. A távvezérlő CR2032 elemmel működik.



-  LED világítás BE/KI
-  Színek változtatása, vagy hosszú nyomásra fényerő változtatása
-  Dinamikus mód kiválasztás, vagy hosszan nyomva a sebesség állítása
-  Váltás fehér fényre, vagy hosszan nyomva a fehér fényerő változtatása

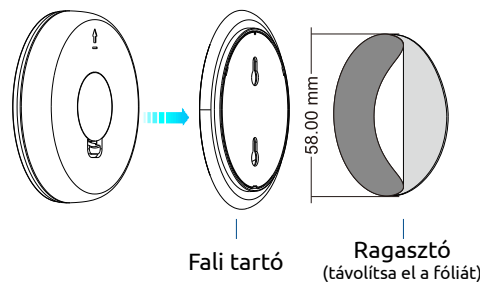

A távirányító hátlapját rögzítheti kétoldali ragasztóval, vagy csavarokkal. A csavaros rögzítésnél vigyázzon a furatok elhelyezésére és a megfelelő csavarok kiválasztására, különben a távirányító kicsúszhat a tartóból. Amennyiben a LED jelzőfények nem világítanak a távirányítón, cserélje ki az elemeket (CR2032) és ügyeljen a megfelelő polarításokra. Amennyiben sokáig nem használja a távirányítót, vegye ki az elemeket. Ha a LED visszajelző fények működnek a távirányítón, de a vevő nem veszi a jelet, párosítsa újra a vevőt és a távirányítót. Amennyiben a vevő hozzáférhető helyen van, használja a MATCH gombos párosítást, ha nem hozzáférhető, akkor a POWER RESTART funkciót.

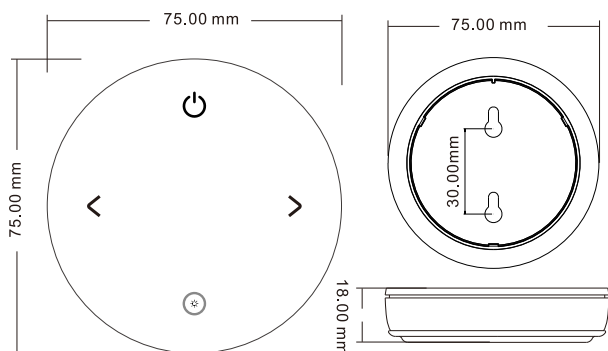

### Termékjellemzők

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)  
Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)  
Készenléti idő: 2 év  
Távolsági távolság: 30 m  
Méret: 75mm átmérő, 18mm magasság

#### Párosítás RF vevővel a vezérlő MATCH gombjával

- Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.
  - Nyomja meg a "MATCH" gombot az RF vevőn.
  - Nyomja meg rögtön a dimmer bekapcsoló gombját. A LED állapotjelző felvillanással jelzi a sikeres párosítást.
- Párosítás törlése:** Nyomja meg a vevő "MATCH" gombját 5 másodpercig. A LED állapotjelző villogással jelzi a párosítás törlését.

#### Párosítás RF vevővel Power Restart funkcióval

- Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.
  - Kapcsolja ki a vevőt, majd kapcsolja be újra, és ismétlje meg ugyanezt a műveletet.
  - Azonnal nyomja meg 3-szor röviden a be/ki gombot a távirányítón. A LED-ek háromszor felvillannak, jelezve, hogy a párosítás sikeres.
- Párosítás törlése:** Kapcsolja ki a vevőt, majd kapcsolja be újra, és ismétlje meg ugyanezt a műveletet. Azonnal nyomja meg 5-ször röviden a be/ki gombot a távirányítón. A LED fények felvillanása jelzi a párosítás törlését.