

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK S1-B + R1 AC Triac dimmer szett



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK041 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!

Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása

Az SL-SK S1-B dimmer segítségével a 100-240V feszültséggel működő dimmelhető LED fényforrások, TRIAC dimmelhető tápegységek valamint a hagyományos vagy halogén izzók fényerejét tudjuk szabályozni. A TRIAC dimmer egy csatornás, max. kimeneti áram 1.5 A. Beépíthető szabványos 65mm dobozba, nyomógommbal, vagy az SK széria távszabályzóival működtethető. A szett SL-SK R1 1 zónás LED dimmer távszabályzót tartalmaz.



DIP kapcsoló a fázislefutás kapcsolásához:
Felfutónál LED, lefutónál vezérlőkhöz és normál fényforrásokhoz

Match gomb

Párosítás, vagy minimum fényerő beállítás


AC Nyomógomb vezérlő

AC L bemenet (fázis)

AC N bemenet (nulla)

AC N kimenet (nulla)

AC L kimenet (fázis)

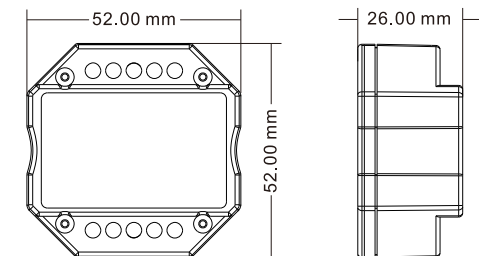

Termékjellemzők



Bemeneti feszültség: AC 100-240V

Kimenet: AC 100-240V / 100-240W

Kimeneti áram: max. 1A

IP védelem: IP20

Vezérlő távolság: 30 méter

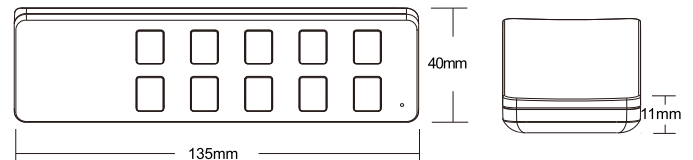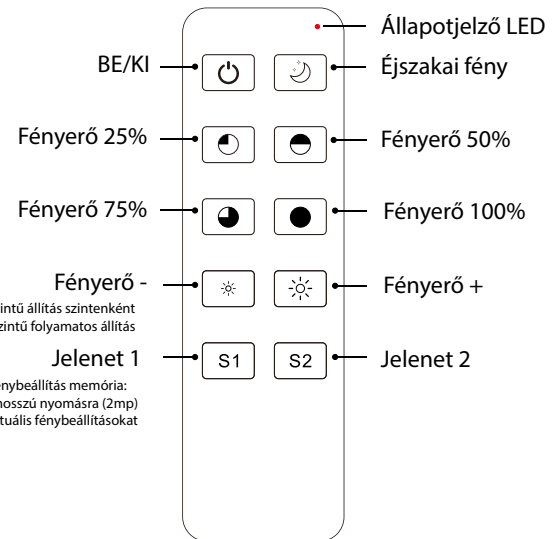

Termékjellemzők

Működtető feszültség: 3V DC

(2 db CR2025H gombelem)

Kimenő jel: RF(2.4GHz)

Működési hőmérséklet: -30 °C - +55°C°

Távírányító távolság: 30 méter

Készletléti idő: 2 év

Méretek:

H: 135 mm

SZ: 40 mm

M: 11 mm

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekötés:




Figyelem!

Kérjük, mielőtt áram alá helyezi az eszközt, győződjön meg arról, hogy minden csatlakozás és polaritás helyes és biztonságos, ellenkező esetben a vezérlő maradandóan károsodhat!

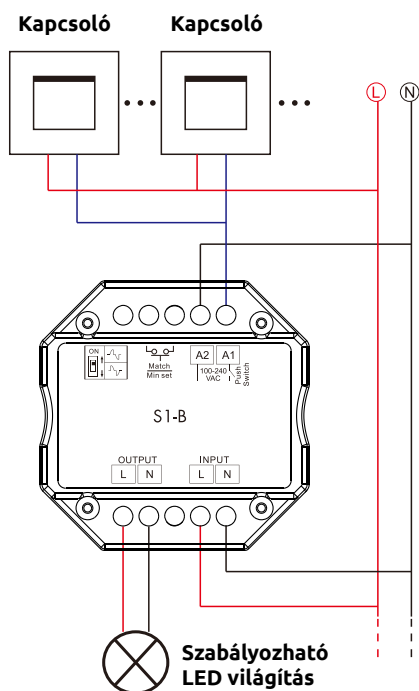

Csatlakozás szabályozható LED világítással


Csatlakozás Triac szabályozható LED vezérlővel

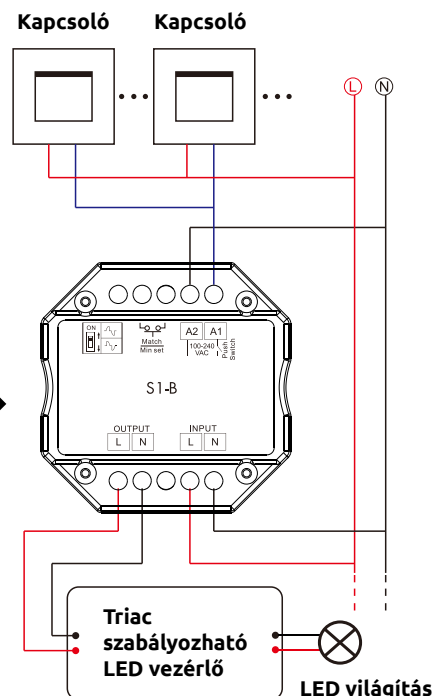

Megjegyzés: A kapcsolt világítás terhelés kiszámításakor a bemeneti teljesítmény vagy a bemeneti áram paramétereit számolni, a kimeneti teljesítmény paramétereit nem használhatók, ellenkező esetben a termék túlterhelődik és megsérül.

Felfutó, vagy lefutó fázis szabályozás beállítások

Válassza ki az felfutó fázis dimmer vagy a lefutó fázis dimmer beállítást a dimmelhető fényforrásnak megfelelően, LED-es lámpa (felfutó) vagy vezérlő és hagyományos fényforrások (lefutó) szerint.



Lefutó fázis

Felfutó fázis

Minimum fényerőszint beállítása

Nyomja meg hosszan a Min set gombot 2 másodpercig, ekkor a fény 2-szer villog, ezzel jelezve, hogy készen áll a minimum fényerő beállítására. Ezután nyomja meg röviden a Min set gombot 1-6 alkalommal, hogy 6 szintű fényerősséget kapjon: 5%, 10%, 15%, 20%, 25% vagy 30%. A fény azonnal az aktuális minimum fényerőn világít. Hosszan nyomja meg a Min set gombot 2 másodpercig vagy várjon 8 másodperig, ekkor kilép a min fényerő beállításából és a fény automatikusan újra 100% fényerőt ad ki.

A távirányító párosítása

Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.
Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

Power restart funkcióval:

Párosítás: Az eszköz áramellátását kapcsolja be, majd kapcsolja ki, ezt ismételje meg újra. A következő bekapcsolás után azonnal nyomja meg röviden a be/ki gombot háromszor a távirányítón. A fény 3-szor felvillan, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

Törlés: Az eszköz áramellátását kapcsolja be, majd kapcsolja ki, ezt ismételje meg újra. Azonnal nyomja meg röviden a be/ki gombot 5-ször a távirányítón. A fény 5-ször felvillan, ami azt jelenti, hogy a párosítás törölve lett.