

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK V1-K LED dimmer vevő RF 12/24V 250Hz-8KHz állítható PWM



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK029 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!

Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Forgatható fényerőszabályzó digitális numerikus kijelzővel, látható fényerősséggel, 0-100%-os dimmelés egyenletesen, villogás nélkül. Logaritmikus vagy lineáris dimmelési görbe választható, PWM frekvencia 250Hz, 500Hz, 2kHz vagy 8kHz választható. Túlmelegedés / túlterhelés / rövidzárlat elleni védelem, automatikus helyreállítás.

Termékjellemzők

Bemeneti feszültség: 12-24VDC

Kimeneti fesz.: 12-48VDC

IP védettség : IP20 beltéri


Kimeneti áram: 1CH, 20A

Fordított polaritás védelem

Túlmelegedés elleni védelem

Túlterhelés elleni védelem

Rövidzárlat elleni védelem

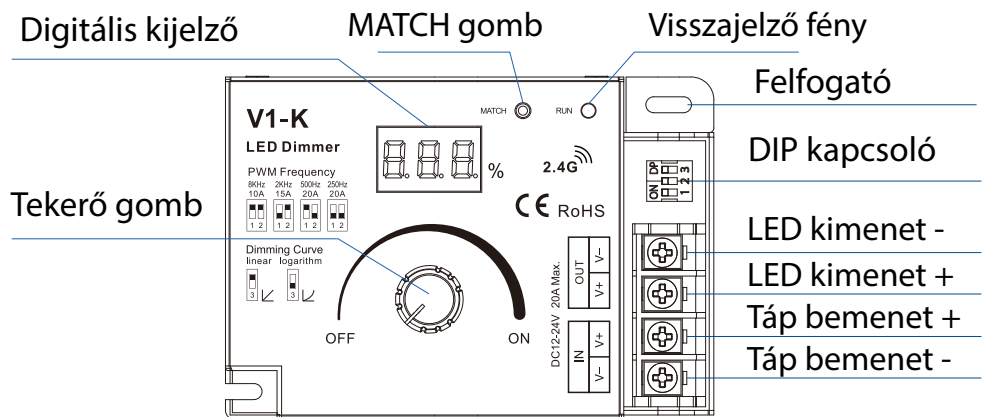

A távirányító párosítása

MATCH GOMBBAL: Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.


Törlés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismételve meg újra, majd rögtön nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.


Törlés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismételve meg újra, majd azonnal nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-ször a távirányítón. A fény 5-ször villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Bekötés



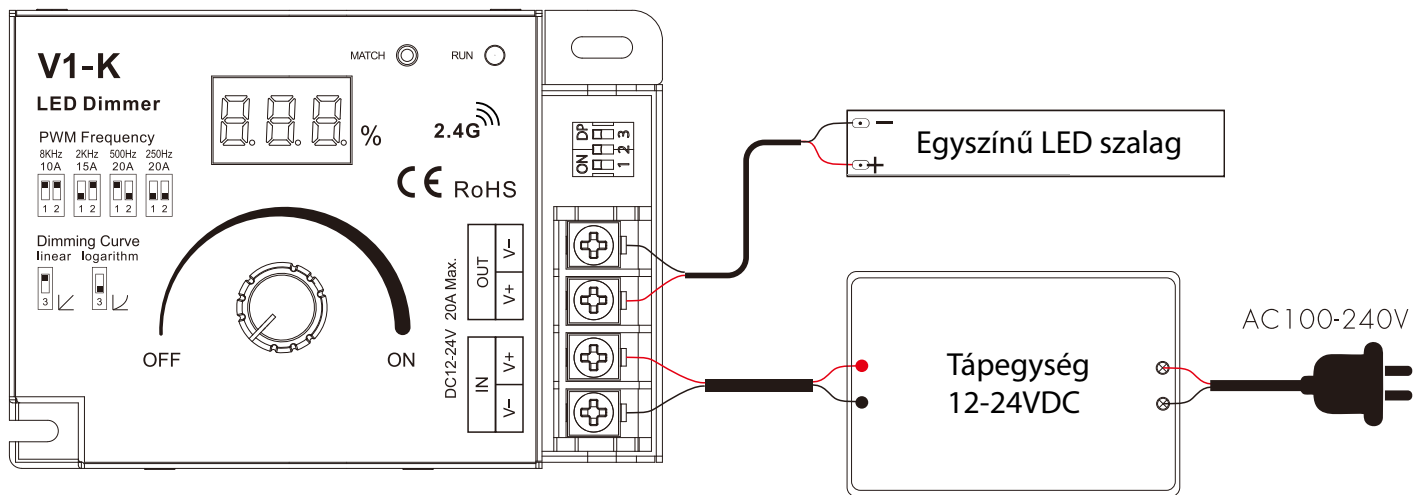


PWM frekvencia beállítás



Négy PWM frekvenciát választhatunk: 250Hz, 500Hz, 2kHz vagy 8kHz. A magasabb PWM frekvencia alacsonyabb kimeneti áramot, nagyobb teljesítmény zajt okoz, de alkalmasabb a kamerafelvételek készítéséhez (nincs villogás a videóban).

Fényerőgörbe beállítás

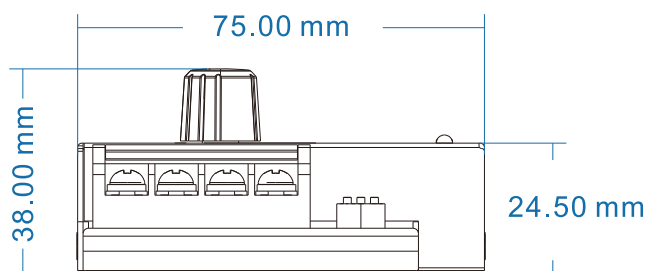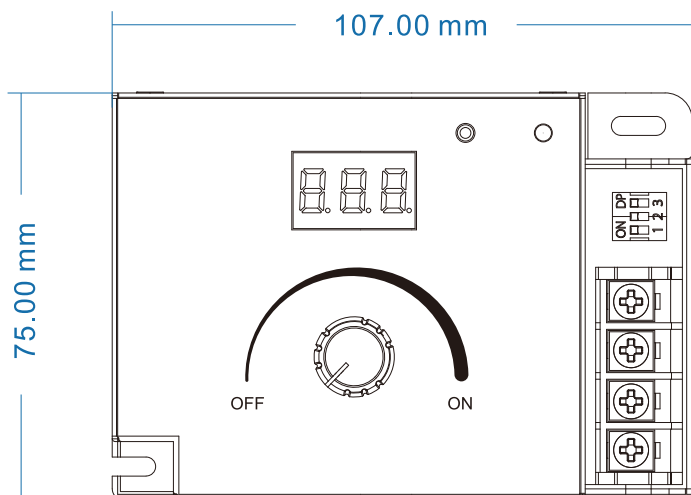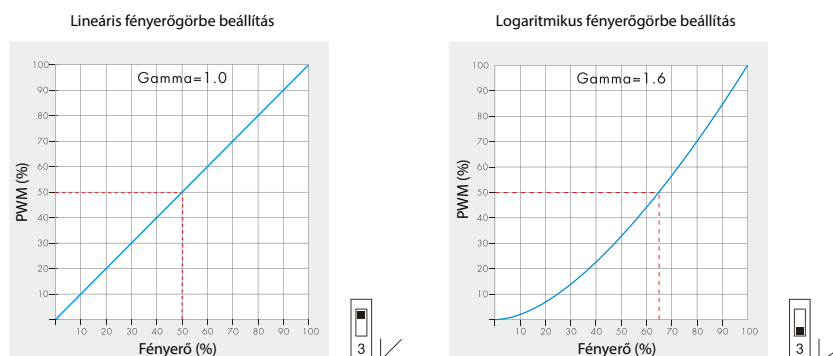

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu