

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-IR44 RGB LED VEZÉRLŐ 72W/12V IR 44 gombos távirányítóval



Márka: S-Lightled | Cikkszám: ledv0031 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:


Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Infravörös működésű vezérlő 44 gombos távirányítóval, RGB (színváltós) LED szalagokhoz. A távirányító segítségével a LED szalag fel- és lekapcsolására, fényerő szabályozásra, a színek kiválasztására illetve fényjátékok indítására van lehetőségünk. Az RGB szalagok alapszínein (piros, zöld, kék) valamint a fehér színén kívül 16 különböző színárnyalat választható. A vezérlő infra érzékelőjét a távirányító számára látható helyen kell elhelyezni.

Bekötés

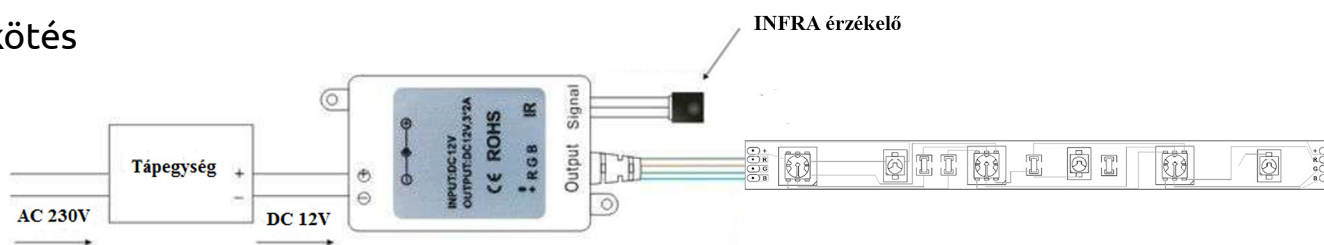

A termék használata

A DIY1 - DIY6 gombokkal a gyárilag megadott színárnyalatokon felül lehetőségünk van saját színek kikeverésére és azok tárolására. Ehhez nyomjuk meg kétszer egymás után a kiválasztott DIY gombot, majd a színes nyilak segítségével állítsuk be a kívánt színt. A beállítás végeztével a vezérlő automatikusan menti a színárnyalatot. Alapesetben a DIY gombokhoz a fehér szín van hozzárendelve.

A távirányító AUTO, FLASH, JUMP3, JUMP7, FADE3, FADE7 gombjai a fényjáték kiválasztására szolgálnak. Ebben az üzemmódban (pulzálás vagy villogás) a QUICK és SLOW gombokkal az effektek sebességét állíthatjuk (QUICK - Gyorsít, SLOW - Lassít). A vezérlő teljesítménye 72W, ami 10 méter 5050 30 LED/méter vagy 5 méter 5050 60 LED/méter szalag meghajtására elegendő. Ezen teljesítményt meghaladó LED szalag jelerősítő beépítésével működtethető.

Termékjellemzők

Bemeneti feszültség:

12V DC

Teljesítmény:

csatornánként 3x2A

72W/12VDC

Csatornák száma: 3

Működési hőmérséklet:

-20 °C - +60°C

