



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-TM08E-2 FALI RGB VEZÉRLŐ

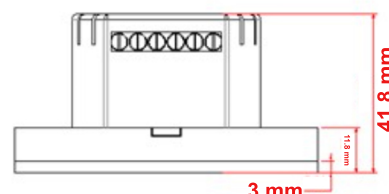

A vezérlő kezelő gombjai:

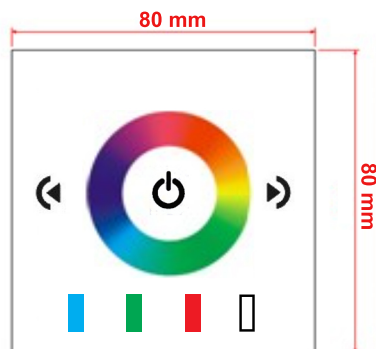

Be- kikapcsolás



Színgyűrű



Fényerő csökkentése




Fényerő növelése




Csatorna kapcsolók

- Igényes megjelenésű, fényes fekete, szabványos 65mm-es szerelvénydobozba építhető, érintógombos RGB LED vezérlő panel, állandó feszültségű LED fényforrások (LED szalagok, LED panelek stb.) vezérlésére.
- A fali vezérlővel fényforrásunkat ki- bekapcsolhatjuk, a színgyűrű segítségével egyedi színeket keverhetünk ki, fényerőt szabályozhatunk.
- A vezérlő alsó részén levő színes téglalap alakú gombokkal a színhez tartozó csatornákat tudjuk be illetve kikapcsolni, valamint fényforrásunkat fehér színűre állítani. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a fehér téglalapot egyszer megérintve a LED szalagunk fehéren világít. A zöld nyomógomb egyszeri érintésével a zöld csatornát kikapcsoljuk, így csak a kék és a piros szín marad aktív, ami lila színt eredményez. A zöld gomb ismételt érintésével visszakapcsoljuk a csatornát, a szalagunk ismét fehéren világít. Amennyiben azt szeretnénk, hogy a LED szalagunk zöld színűen világítson, a kék és a piros gombok egyszeri érintésével ezen csatornákat kell kikapcsolni.
- A vezérlő a be/ki kapcsolásnál hangjelzést ad, ami a  gomb 3 másodpercnél hosszabban tartó érintésével ki- illetve bekapcsolható.
- A vezérlő a tápegységgel és a csatlakoztatni kívánt fényforrással vezetékes kapcsolatot igényel.

Bekötés:

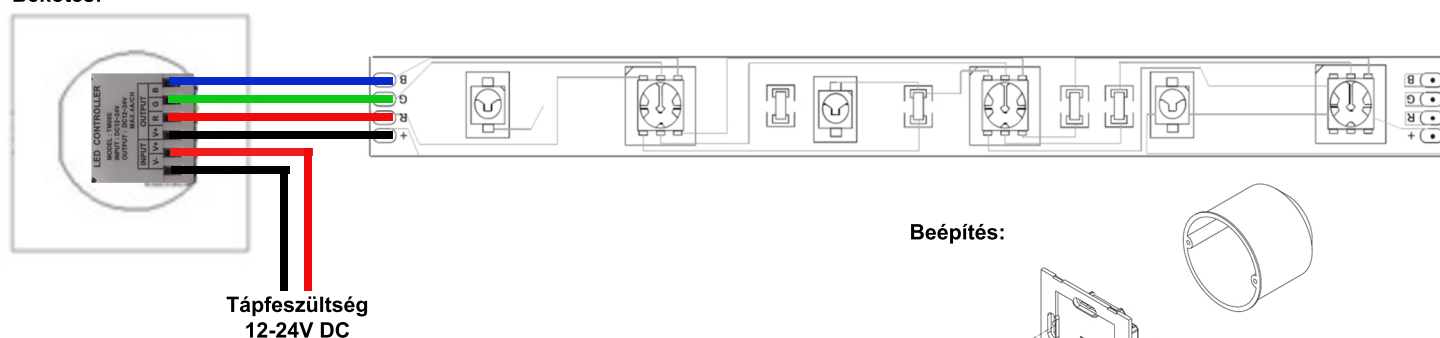

Beépítés:

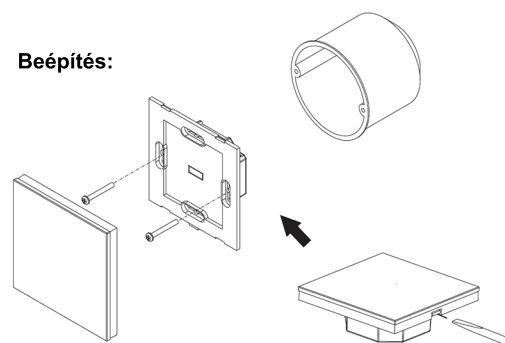

Jellemzők:

Bemeneti feszültség: 12-24V DC

Kapcsolható teljesítmény: csatornánként max. 4A 144W/12VDC 288W/24VDC

Csatornák száma: 3

Működési hőmérséklet: -20 C° - +60C°

Forgalmazó: Franklin Kft
1161.Bp.Rákospalotai határút 129
www.s-lightled.hu
Tel: 06 1 405 6881

Származási hely:Kína



Üzleteink:

Budapest, XVI.ker Rákospalotai határút 129.
06 70 9409203
Budapest, XI. ker Fehérvári út 89.
06 709409205