

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK R1 1 zónás LED dimmer távvezérlő fali konzollal





Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK005 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása

Igényes megjelenésű, kézbeillő, kellemes tapintású, rádiófrekvenciás dimmer távvezérlő, állandó feszültségű LED fényforrásokhoz. Alkalmazásával LED szalagunkat ki-be kapcsolhatjuk és fényerőt szabályozhatunk. Működéséhez LED vevő szükséges, mellyel a távirányítót párosítani kell.

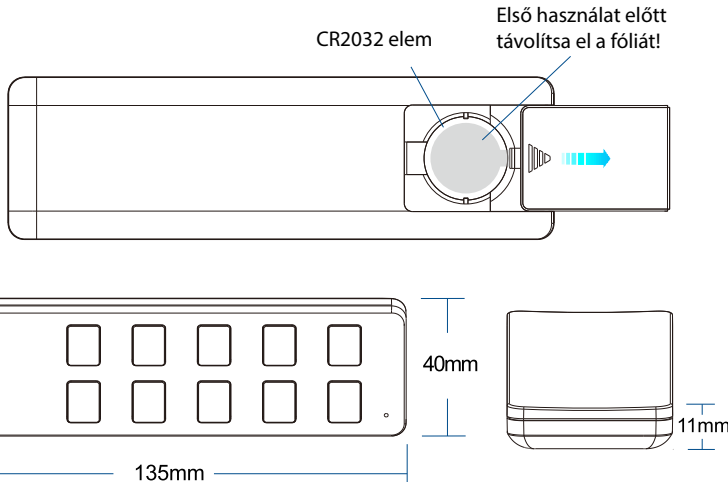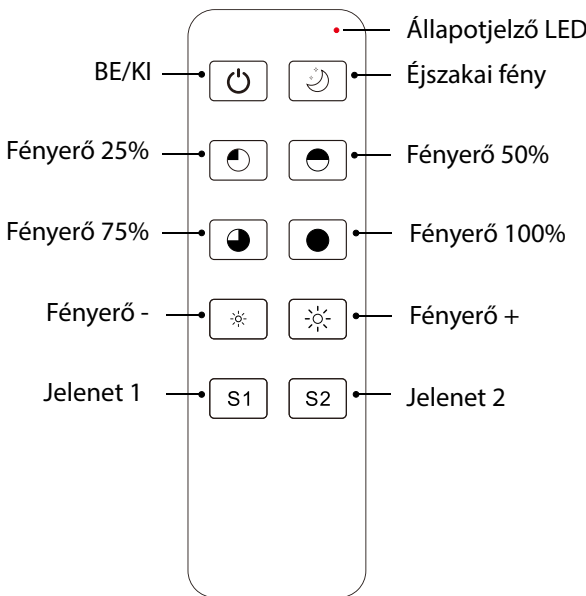

Fényerő: Rövid nyomás: 10 szintű állítás szintenként
Hosszú nyomás: 256 szintű folyamatos állítás

Jelenet: **Fénybeállítás memória:**
Rövid nyomásra betölti, hosszú nyomásra (2mp) elmenti az aktuális fénybeállításokat

Működtető feszültség: 3V DC
(2 db CR2025H gombelem)
Kimenő jel: RF(2.4GHz)
Működési hőmérséklet: -30 °C - +55°C
Távirányító távolság: 30 méter
Készenléti idő: 2 év

Párosítás RF vevővel

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.



2. Nyomja meg a "MATCH" gombot az RF vevőn.

3. Ezután azonnal nyomjuk meg (1 zónás távirányítónál) a Ki-bekapcsoló gombot vagy több zónás távirányítón a kívánt zóna számgombját. Ha sikeres volt a művelet, a vezérlőn lévő állapotjelző LED ötször felvillan.

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalota határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu