

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK RS4 RGB/RGBW 4 zónás LED szalag távszabályzó




Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK024 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!

A termék leírása

Négy zónás RGB/RGBW távszabályzó mágneses fali tartóval. Kompatibilis az összes SL-VK sorozatú vevővel. Az ultraérzékeny érintős színgyűrűvel gyors színbeállítás lehetséges, az R,G,B,W gombokkal a csatornákat szabályozhatja, ki-be kapcsolhatja a pontos színbeállítás érdekében. A beépített 10 fényjáték program sebességét is változtathatja, a világítási képeket elmentheti. Négy zónát működtethet külön beállításokkal vagy szinkronban.

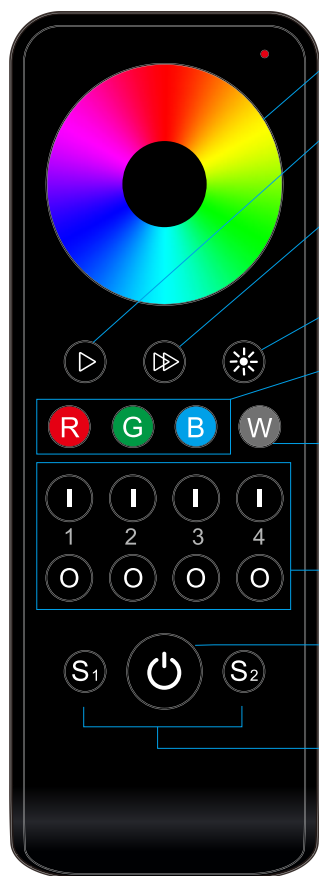

Érintős színválasztó

Rövid nyomásra a **10 beépített mód** léptetés, hosszú nyomásra (2mp) folyamatos lejátszás

Dinamikus módban a sebesség állítása Statikus módban a szaturáció beállítása

Fényerő módosítása rövid nyomásra 10 szinten, vagy hosszan nyomva (1-6mp) folyamatosan

Rövid nyomásra az **RGB színek bekapcsolása**, hosszan nyomva (1-6mp) milliónyi színárnyalat folyamatos váltakozása

Rövid nyomásra kikapcsolja a fehér színt, hosszan nyomva (1-6mp) a fehér fényerőt állíthatja

Zónák ki és bekapcsolása


Több zónát is kiválaszthat egyszerre történő megnyomással

A fény ki/bekapcsolása

Jelenet memória:

Rövid megnyomás előhívja a jelenetet, hosszan megnyomva a 2 másodpercet az aktuális szint az S1/S2 -be menti.

A LED jelzőfény zölden világít, ha a mentés sikeres.

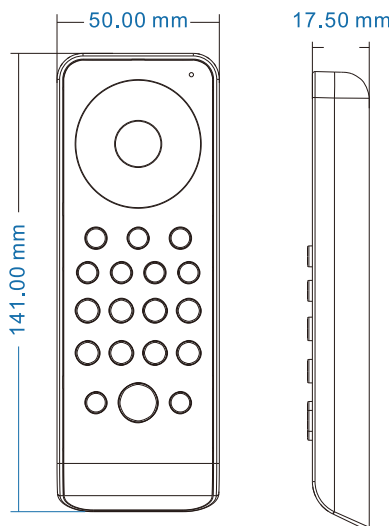

Párosítás RF vevővel

1. Kösse be az RF vevőt annak használati útmutatója alapján.



2. Nyomja meg a "MATCH" gombot az RF vevőn.

3. Nyomja meg a dimmer bekapcsoló gombját. A LED állapotjelző felvillanással jelzi a sikeres párosítást.

4. **Párosítás törlése:** Nyomja meg a vevő "MATCH" gombját 5 másodpercig. A LED állapotjelző villogással jelzi a párosítás törlését.

Termékjellemzők

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)

Üzemi feszültség: 3VDC (2xAAA)

Készenléti idő: 1 év

Távolsági távolság: 30 m

Méret: L141 × W50 × H17,5mm

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvevőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu