

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK RT5+V5-M RGB+CCT LED szalag vezérlő szett 5x3A



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK018 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet!



Bekötéskor áramtalanítsa a terméket!

Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

V5-M RF LED vezérlő, 5 csatornás állandó feszültségű kimenettel. Használható RGB/CCT (színváltós+szabályozható színhőmérsékletű fehér) LED szalag vezérlésére. Kimenet csatornánként max. 3A. Egy vezérlő akár 10 távirányítóval is párosítható 30 méteren belül.

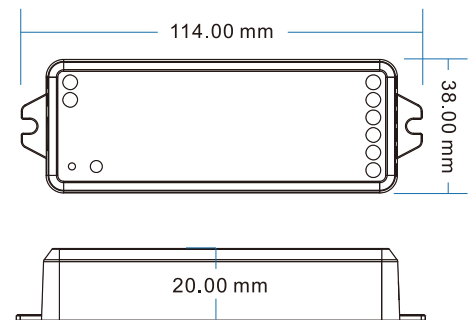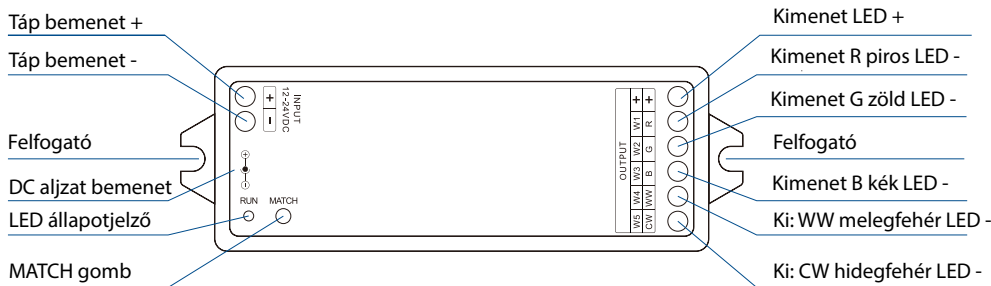

Termékjellemzők

LED távirányító

Kimeneti jel: RF (2,4 GHz)

Üzemi feszültség: 3VDC (CR2032)

Készenléti idő: 1 év

Távolság: 30 m

LED vevő

Bemeneti feszültség: 12-24VDC

Kimenet: 5x (12-24)VDC

Kimeneti áram: max. 5CH, 3A/CH

Méret: L97 x W33 x H18mm

A távirányító párosítása

MATCH GOMBBAL: Röviden nyomja meg a vevőegység "MATCH" gombját, majd nyomja meg a távvezérlő be/ki gombját 5 másodpercen belül.

Törölés: Tartsa lenyomva a vevőegység "MATCH" gombját 5 másodpercig, és törölje az összes párosított távirányítót.

POWER RESTART FUNKCIÓVAL: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd rögtön nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 3-szor a távirányítón. A fény 3-szor villog, ami azt jelenti, hogy a párosítás sikeres.

Törölés: Szüntesse meg a tápellátást, majd kapcsolja vissza. Ismétlje meg újra, majd azonnal nyomja meg röviden a be/kikapcsoló gombot (egyzónás távirányító). vagy a zónabillentyűt (többzónás távirányító) 5-szor a távirányítón. A fény 5-szor villog, hogy az összes illesztett távvezérlőt törölték.

Fény be-/kikapcsolási idő beállítás:

Nyomja hosszan a MATCH gombot 5 másodpercig, majd nyomja meg röviden a MATCH gombot háromszor, így 3 másodpercre állítja az elhalványulás/felvillanás idejét. Nyomja hosszan 10 másodpercig a MATCH gombot, hogy visszaállítsa a gyári beállításokat, ezzel együtt él másodpercre az elhalványulás idejét.

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



Fény ki/be kapcsolás




Érintse meg az RGB szín, vagy a színhőmérséklet beállításához. Nyomja meg az RGB, vagy a CCT gombot a váltáshoz.




Állítsa be az RGB szín, vagy a színhőmérséklet fényerejét rövid nyomással 10, hosszan lenyomva pedig 256 szinten.



Állíthatja a színhőmérsékletet a WW/CW csatornán röviden nyomva 11 szinten, hosszan nyomva pedig folyamatosan.

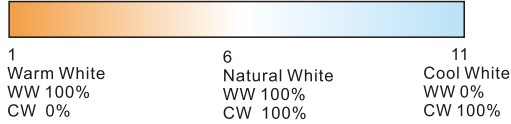

Röviden nyomva 24 beállított RGB színt állíthat be.

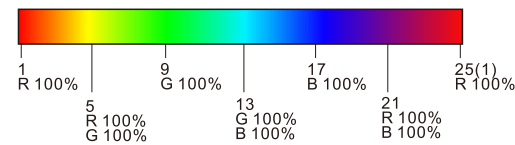

Röviden nyomva a következő dinamikus módra ugrik, hosszan pedig folyamatosan vált a módok között.



A dinamikus RGB módban röviden nyomva 10 szinten beállíthatja a sebességet, hosszan nyomva (2mp) visszaáll az alapértelmezettre. Statikus RGB módban a szitúráció beállítására szolgál, az RGB színekhez fehér színeket keverhet rövid nyomással 11, míg hosszan lenyomva 256 szinten.




Röviden nyomva kapcsolhatja az R,G,B színeket, hosszan nyomva milliónyi színárnyalatot állíthat be.





Röviden nyomva kikapcsolja a fehér csatornákat, hosszan nyomva folyamatosan váltja a fehér szín fényerejét.



Röviden nyomva behívja az elmentett jelenetet, hosszan nyomva elmenthetjük az aktuális fényeket az S1/S2 jelenet gombokra. Az indikátor zölden világít, ha a mentés sikeres.

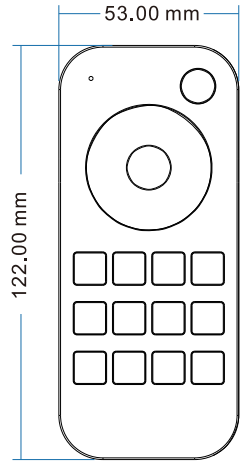



17.50 mm



Bekötés


* Megjegyzés: Nyomja hosszan a MATCH gombot 10 másodpercig, ha nem engedélyezi az RGB és CTT fények együttes használatát.

Nyomja hosszan a MATCH gombot 15 másodpercig, ha engedélyezi az RGB és CTT fények együttes használatát, ez egyúttal gyári visszaállítást is jelent.

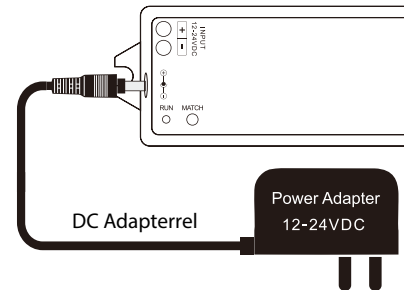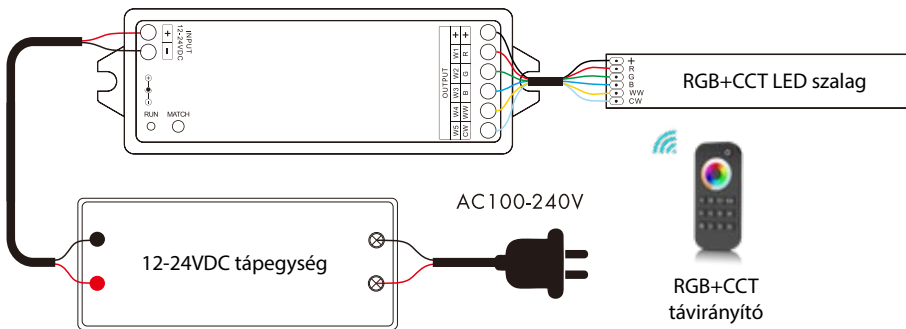

Használati lehetőségek

Minden vevő egy zónában



Minden vevő külön zónában (1,2,3,4...)



Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu