

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

SL-SK DA4 Dali dimmer 4x5A



Márka: S-Lightled | Cikkszám: LEDVSK014 | Származási hely: Kína

Fontos figyelmeztetések:

Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, mert a termék helytelen használata annak meghibásodásához vezethet! Ne tegye ki víz, vagy pára közvetlen hatásának!



A termék leírása

Állandó feszültségű, DALI rendszerhez illeszthető, LED fényforrások vezérlésére alkalmas 4 csatornás dimmer, csatornánként 5A. Digitálisan irányítható és címezhető DALI vezérlőn keresztül, a címezést a DALI vezérlő automatikusan végzi. Túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem, automatikus helyreállítás funkcióval.

LED jelzőfény

Felfogató

A DALI jelbemenet két csoportja
A DALI busznál nem kell megkülönböztetni a plusz-mínusz polaritást

SL-SK DA4
DALI LED Dimmer

CH4 LED kimenet -

CH3 LED kimenet -

CH2 LED kimenet -

CH1 LED kimenet -


Felfogató

LED kimenet +



Táp bemenet +

Táp bemenet -

Bekötés

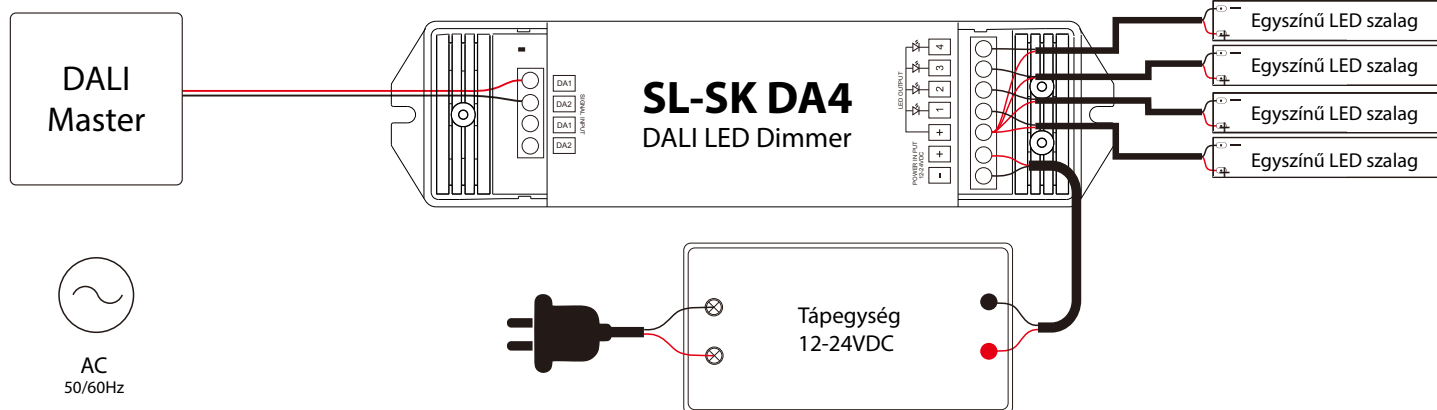

Bemenő feszültség: 12-24VDC
Bemenő áram: 20,5A
Kimenő feszültség: 4x(12-24)VDC
Kimenő áram: 4x5A
Kimenő teljesítmény: 4x(60-120)W
Működési hőmérséklet: -30°C - +55°C

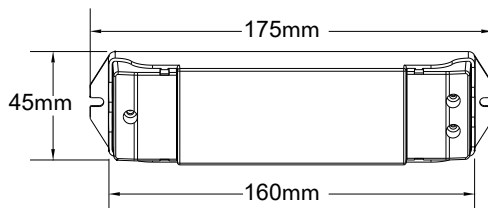

Forgalmazó: Franklin Kft.
1161 Budapest, Rákospalotai határút 129.

Üzlet és átvéőpont:
1144 Budapest, Remény utca 34-36.



Ügyfélszolgálat: 0670 940 9205
rendeles@s-lightled.hu
www.s-lightled.hu